


LC-4500FS

(屋外仕様)

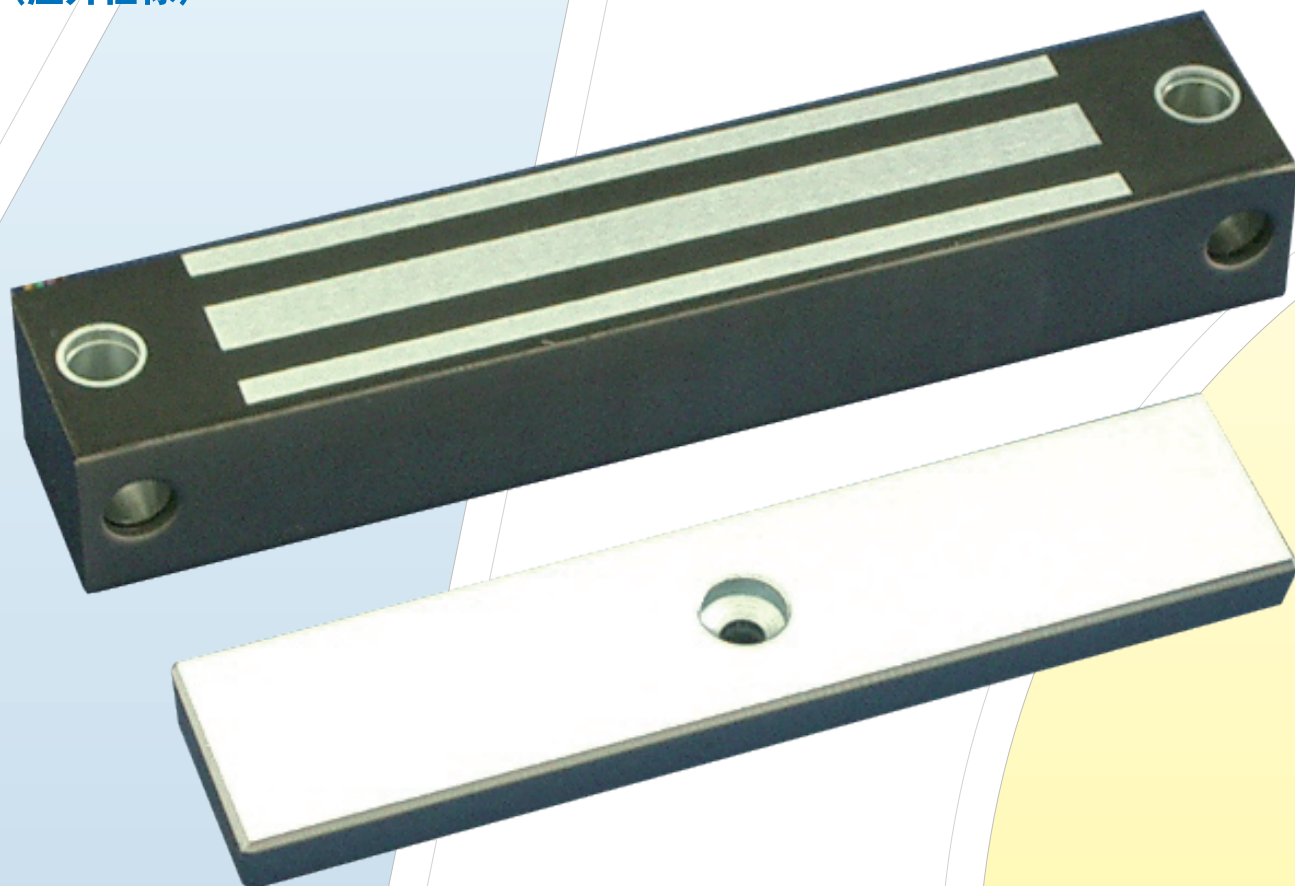


小さなボディで、吸着力200kgを実現したLSS付万能型電磁錠です。

施解錠信号

特 長


- サイズが小さく、多彩な取付金具があるので、門扉、引戸、開戸、いかなる扉にも取付可能です。
- 取付ネジ穴がフロント、サイドに設けてあるので、縦、横どちらでも取付可能です。
- 電源はDC12V/24V両対応型です。

LC-4500FS端子仕様



黒 — COM
赤 — NC
緑 — NO


(施解錠信号は無電圧接点出力)



ご注意 バリスタは電流を一定の方向に流すためのものなので、必ずご使用ください。

220 — 小さい方はDC12V時使用 220K

390 — 大きい方はDC24V時使用 390K

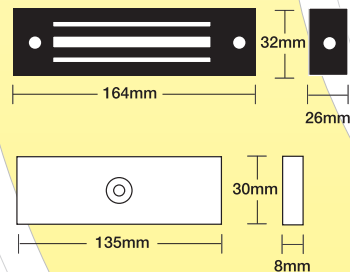

仕 様

耐水性	有り IP66
使用温度範囲	−10℃～60℃ 結露、氷結なきこと
定格電圧	DC12V or DC24V
消費電流	DC12V0.32A DC24V0.16A
施解錠信号 (LSS)	有り COM,NC,NO 無電圧接点出力
開閉扉信号 (DSS)	なし
外形寸法 (本体)	164 (L) × 32 (W) × 26 (H) mm
外形寸法 (吸着板)	135 (L) × 30 (W) × 8 (H) mm
重量 (本体)	0.7kg
重量 (吸着板)	0.27kg
吸着力	200kg


ボルカロック専用制御盤

LK-2160 / LK-2100



景観に優れた電気錠の制御盤です。

LK-2100

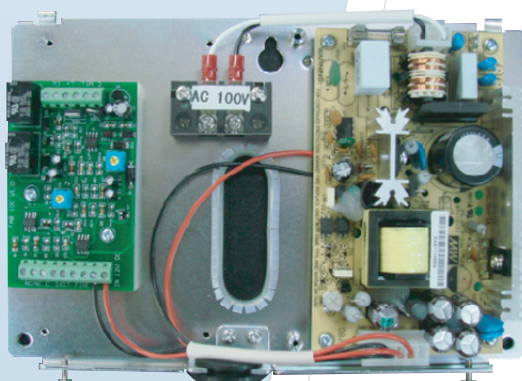


特 長

- 簡易型電磁錠制御装置です。
- VOLCALOCK シリーズを制御可能にしました。
- 最小限の機能を装備。(火報入力/EW 警報入力)
- 1回解錠 / 連続解錠を簡単に実現しました。
(1回解錠時間 0.5 ~ 25 秒可変)

仕 様

電源入力	AC100V
電源出力	DC12V(4.5A)
設置場所	屋内
接点出力	COM.NC./NO.
外寸 (mm)	219(W)×149(H)×45(D)

LK-2160

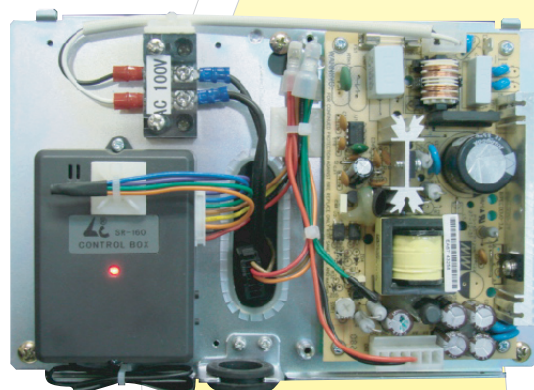

特 長

- LC-E047 専用リモコン制御装置です。
- LC-E047 を簡単に制御可能にしました。
- リモコンによる解錠制御を実現しました。
(リモコン子機は最大 80 個登録可能)
- 室内・外問わず解錠操作が可能です。
(LK-2160 より見通し 30m 以内)

仕 様

電源入力	AC100V
電源出力	DC12V(4.5A)
設置場所	屋内
接点出力	コネクタ接続
外寸 (mm)	219(W)×149(H)×45(D)

非接触カードリーダー ST-720

■対応カード・タグ


① 無地白カード SC-10



② SC-10C




③ SC-40



※イメージイラストです。

外 寸 (単位 : mm)

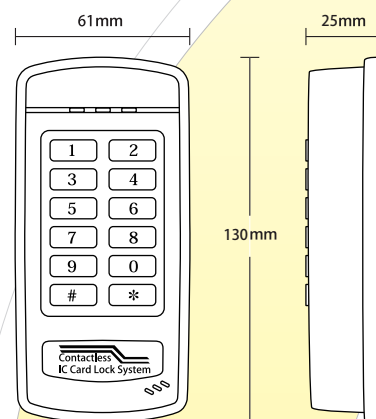

特 長

- 屋内、屋外に設置可能です。
- 操作性とデザイン性にすぐれた薄型設計です。
- 制御リレーが分離設計なので、リーダーを破壊されても解錠することはできません。
- カード登録枚数は最大1,000枚です。
- 暗証番号は最大8個登録できます。
- 1回解錠、施錠モード機能で警備スイッチとしても使えます。
- カード＋暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高めます。

仕 様

電源電圧	DC12V ±10%
消費電力	待機時0.08A/起動時0.1 A
周波数	EM125KHz
サイズ	H130mm×W61mm×D25mm
登録カード可能数	1,000枚
暗証番号設定	8個 4桁
解錠方法	4種類(カード／暗証番号 カード又は暗証番号／カード＋暗証番号)
解錠時間	0～98秒
緊急解錠機能	あり
不正破壊防止	タンパースイッチ機能
表示灯	赤(電源) 緑(解錠)
使用温度	0～60℃
耐水性	IP64

端子仕様



※本体と制御リレーの間は最大5m延長できます。
 ※解錠出力、タンパー出力ともに無電圧接点出力
 接点容量：24VDC Max 1A Max
 ※解錠入力 (PS) / GND ショート時解錠用接点出力起動
 起動時 COM/N.O 待機時 COM/N.C
 ※背面タンパースイッチ ON 時タンパー出力 COM/N.C
 背面タンパースイッチ OFF 時タンパー出力 COM/N.O
 ※タンパー出力リセットはシステムパスワードにてメニュー
 モードへ移行するか解錠動作にてリセットします。