

電磁錠組み立て説明書

【LC-3500 BLED 型電磁錠】

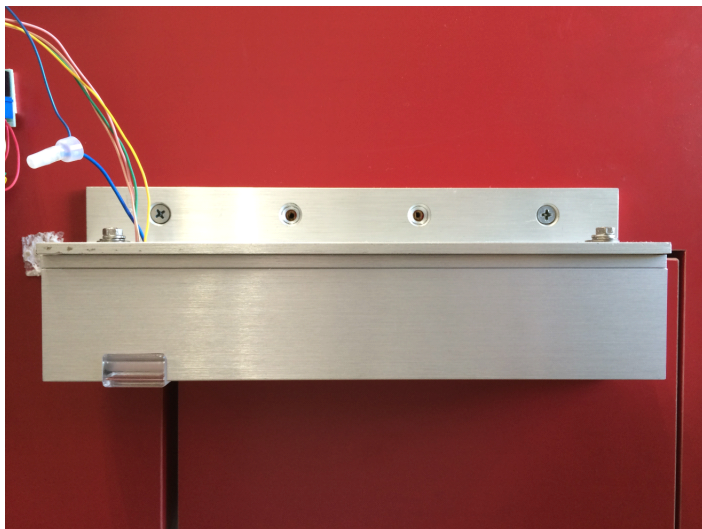


image. 1

ドア取付イメージ

設置手順

1. 電気錠の内部を開ける
2. 配線を設置する
3. LC-3500BLED は 12V 電源を使用するため、電圧調整端子を二つ取り付ける
4. 配線の設置が終了したら、電気錠の内部を蓋閉める
5. 所定の位置に電気錠を取り付ける

◇ 配線設置方法

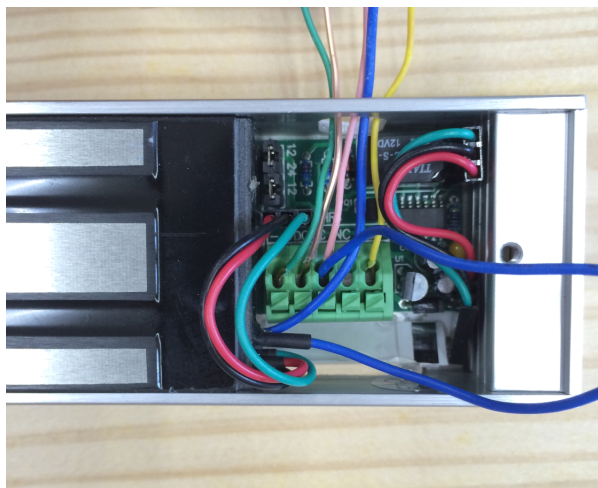
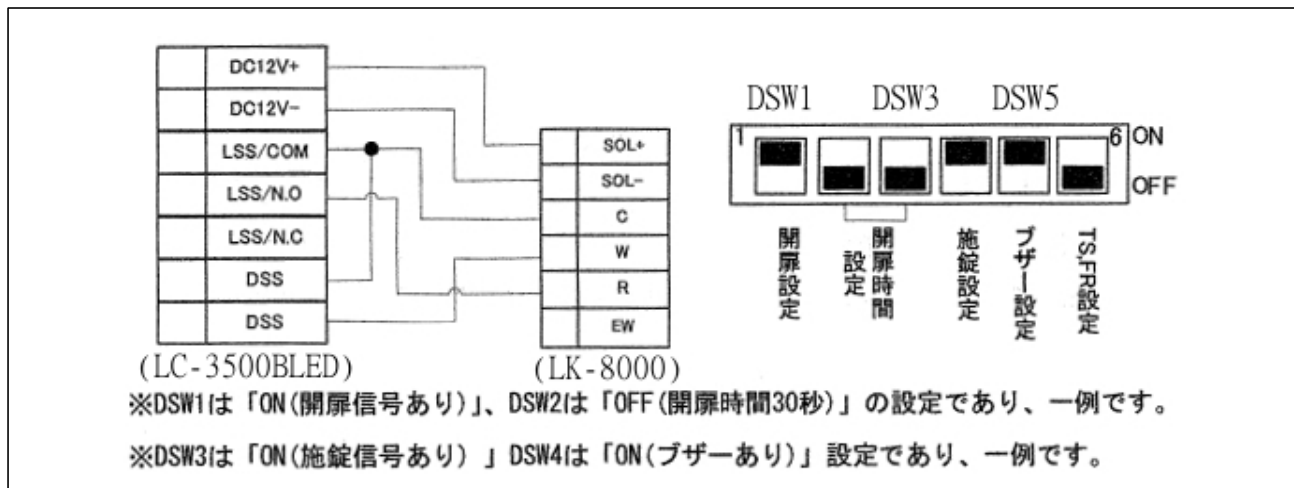



image. 2

写真(image. 2)では以下のような配線となっている

- DC12V+ : 金色
- DC12V- : 緑色
- LSS/COM : ピンク色
- LSS/N.O : 黄色
- LSS/N.C : 無し
- DSS : 青色
- DSS : 青色

◇ 電圧端子取付方法

電圧端子の取付には 12V と 24V の二種類があり、取付の際に注意する必要がある

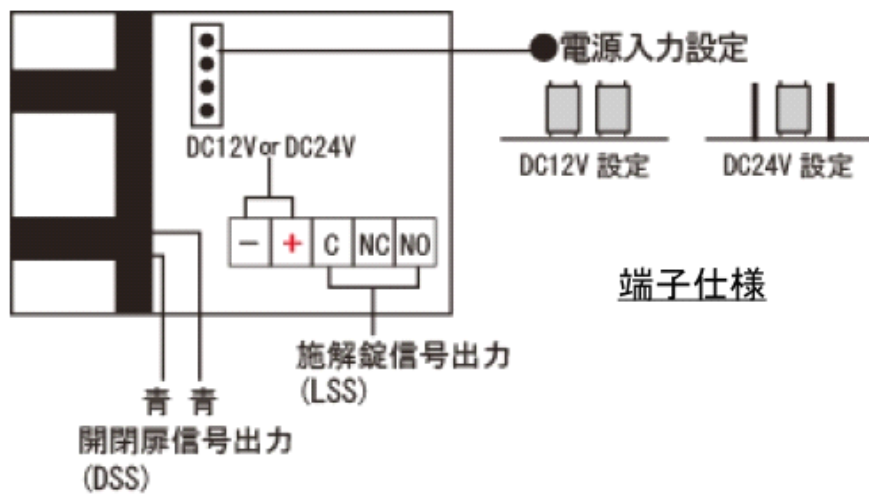

「電源入力設定」の場所に電圧端子を取り付ける

LC-3500BLED は 12V 仕様なので、「DC12V 設定」を選ぶ

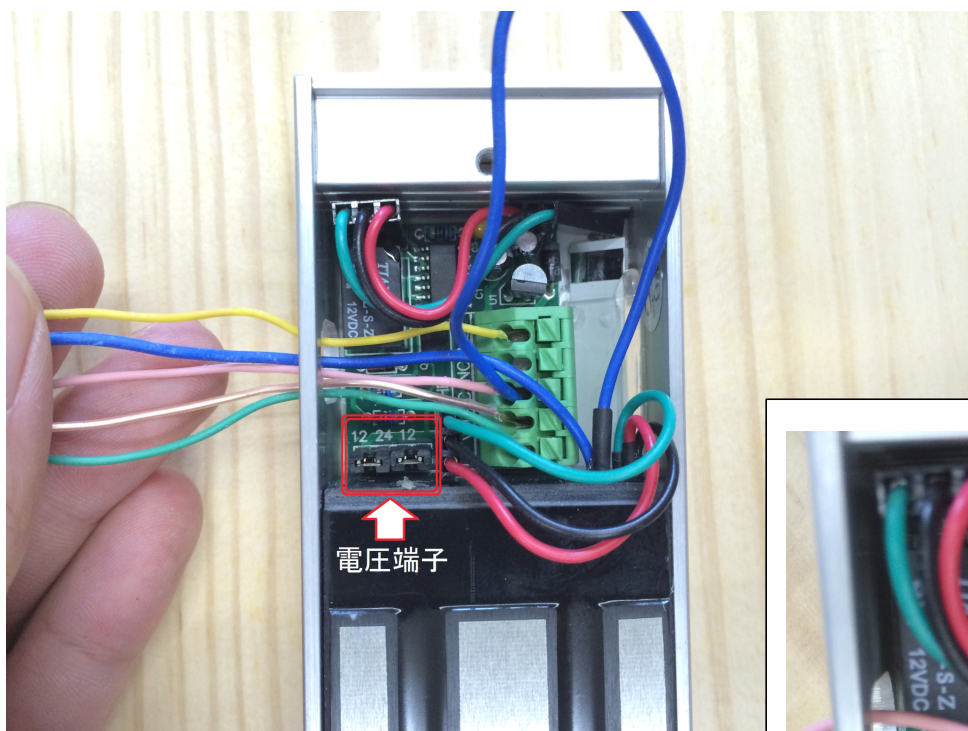


image.3

