LO SERIES

■左右勝手共通

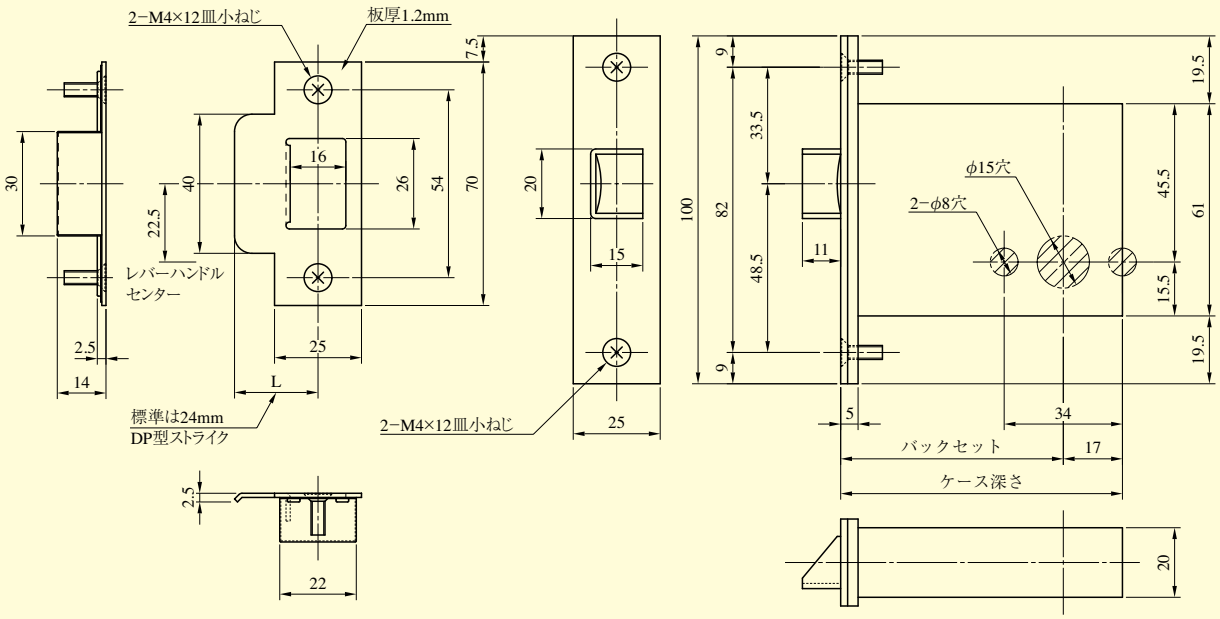

上図のストライクは木製枠、鋼製枠兼用のストライクです。ご発注時に鋼製枠のご指示がある場合のみ下図ストライクとなります。

バックセット31mmのレバーハンドル部の切欠

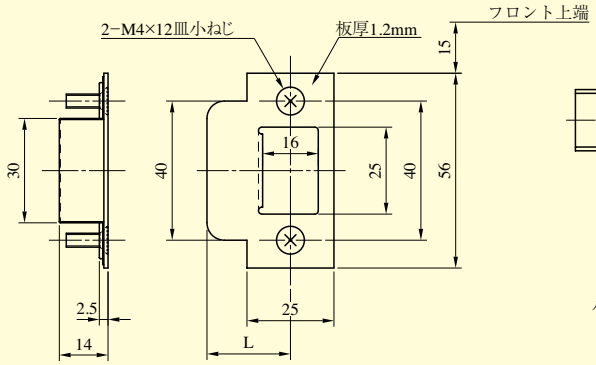

バックセット31mm用ハンドル座

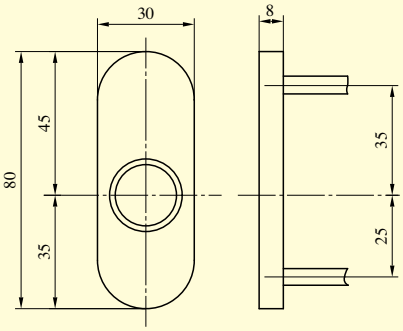

戸襖錠の外形寸法図

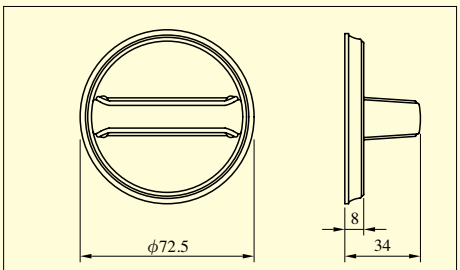

(注) LOF ＊型には左右勝手があります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
25～33	CM	20
33～42	DP	24
42～50	ER	28
50～58	FT	32
58～66	G	36

両開き扉用		
扉厚(以上～未満)	記号	L寸法
25～29	J	14
29～33	K	16
33～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24
50～54	Q	26
54～58	ER	28
58～62	S	30
62～66	FT	32

(注) LO＊Zハンドル部、LO＊Z−Hハンドル部の切欠図は P189をご参照ください。

ブランクローズ

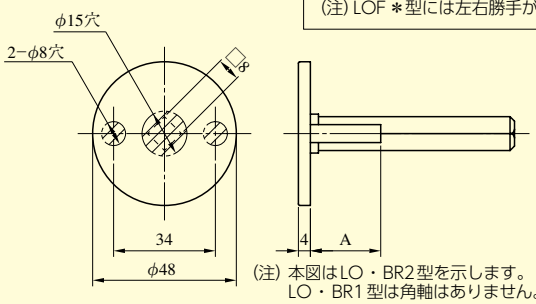

(注) 本図はLO・BR2型を示します。LO・BR1型は角軸はありません。

●扉厚による取付柱のA寸法(単位mm)

扉厚(以上～未満)	A寸法
25～33	23.6
33～42	30.6
42～50	38.6
50～58	46.6
58～66	54.6

型　式	レバーハンドル形状	バックセット(mm)／ケース深さ(mm)	扉厚(mm以上～mm未満)
LO	18,19,20,21,22,23,29,31,32,33,34,35,40,41,50,51,52,53,55,56,57,63,64,65,66,67,68,69,74,342,346,356,373,391,411,414,420,421,430,431,432,472	31／48 38／55 51／68 64／81 76／93	25～33 33～42 42～50 50～58 58～66

(注) レバーハンドル形状63・65・67・391型は枠に当たる場合がありますので、バックセット51mm以上、29・411型は64mm以上のケースでご使用ください。