

# 錠前を取り付ける際にご注意いただきたいこと

当社の錠前を取り付ける際には、以下の事柄にご注意ください。

## Attention ①

製品に同梱されている『取付説明書』は充分にお読みください。

## Attention ②


- ・ 取付ネジは、必ず製品にセットされている専用ネジをご使用ください。
- ・ 取っ手、エスカチオンの取り付けは、部屋内側に取付ネジがくるように取り付けてください。

## Attention ③

スチール扉・アルミ扉の場合、取っ手の取付部には取付ネジの締めつけによる扉面のたわみ防止のため、補強材を入れてください。扉に十分な強度がないと扉面がたわみ、錠が正常に作動しない恐れがあります。


## Attention ④

インパクトドライバーは使用しないでください。錠前の取り外しができなくなる恐れがあります。また、締めすぎると作動に支障をきたす場合があります。

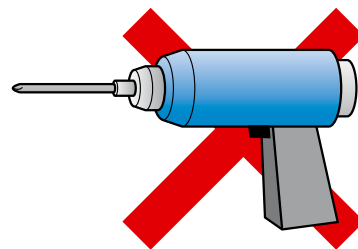

## Attention ⑤

錠前は、雨水等の水滴が直接かからない場所に設置してください。  
水滴が直接かかる場所での使用の場合、製品寿命が短くなることがあります。




## Attention ⑥

錠前を落としたり、ハンマーで叩くなどの衝撃を与えることは避けてください。



## Attention ⑦

電線を有する機器の場合、電線を折り曲げたり、はさんだり、傷つけたりしないように注意してください。電線の損傷は作動不良の原因になり、事故が発生する恐れがあります。

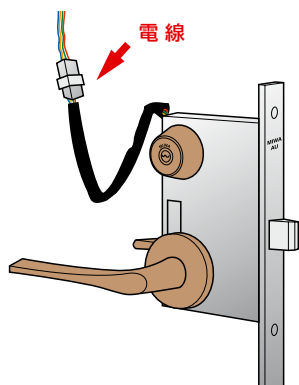

## Attention ⑧

錠ケース内に潤滑油や異物を入れないでください。錠ケース内の部品やグリース等に悪影響を及ぼし、作動不良の原因となることがあります。

