6LHVS SERIES

■左右勝手共通

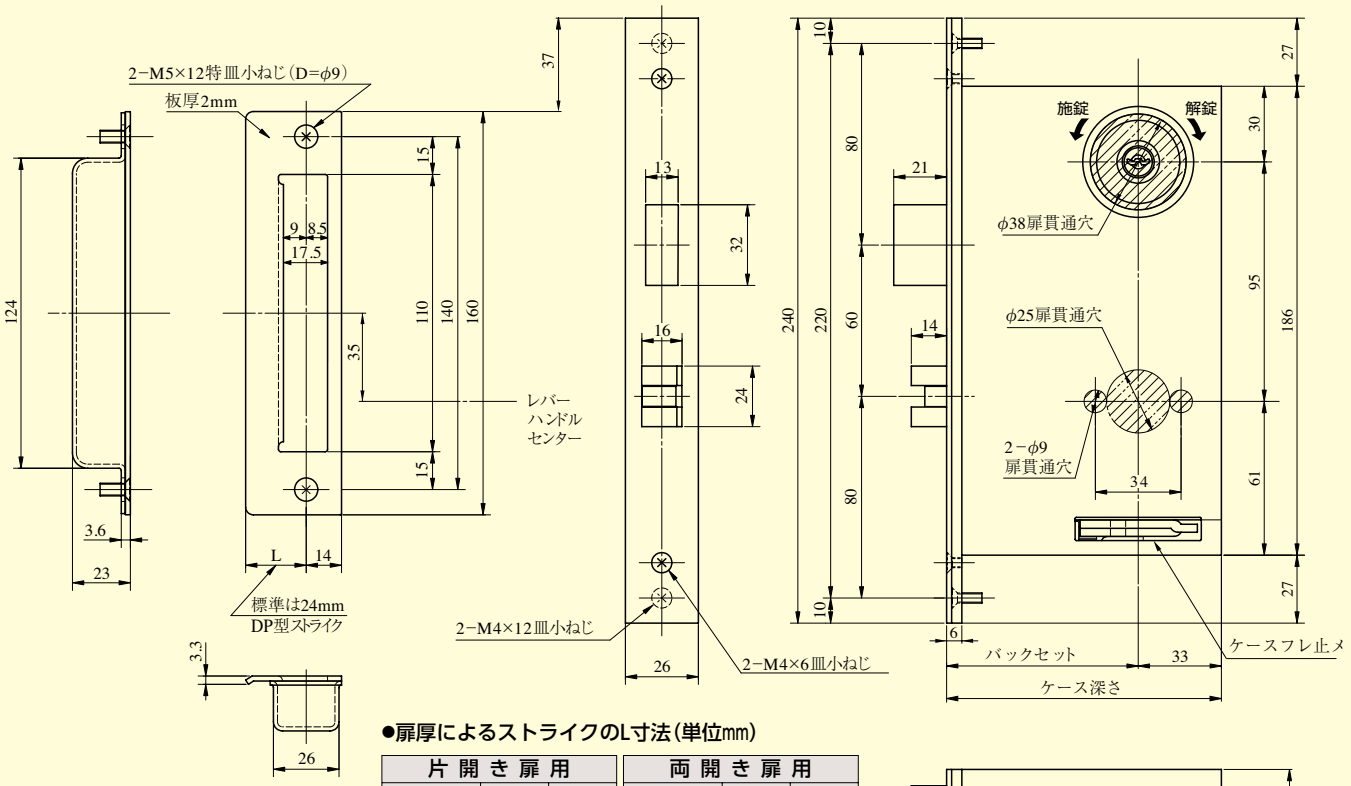

●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

片開き扉用		
扉厚（㍉～㍉）	記号	L寸法
33～42	DP	24
42～50	ER	28
50～58	FT	32
58～66	G	36

両開き扉用		
扉厚（㍉～㍉）	記号	L寸法
33～37	L	18
37～42	CM	20
42～46	N	22
46～50	DP	24
50～54	Q	26
54～58	ER	28
58～62	S	30
62～66	FT	32



※鍵の回転方向は、右勝手の場合を示す。

レバーハンドル形状（6LHVS、6LHVT、6LHVT−A共通）

P178へつづく

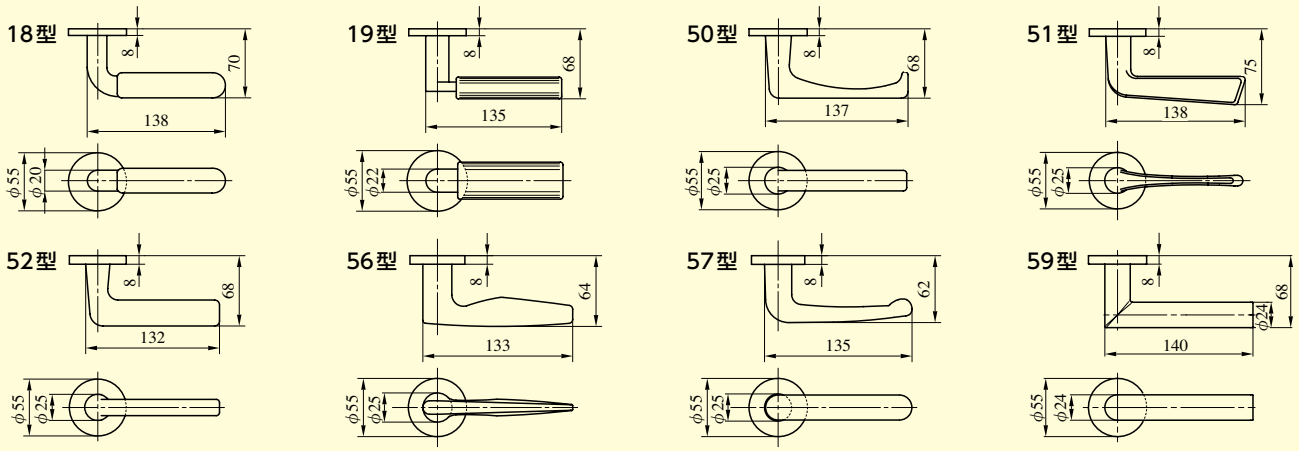

（注）6LHVSシリーズのこの他のレバーハンドル形状はP172～174をご参照ください。

装着可能シリンダー	型　式	レバーハンドル形状	機　能	バックセット（mm）／ケース深さ（mm）	スペーシング（mm）	扉厚（mm以上～mm未満）
U9 PR LB JN	6LHVS	18,19,50,51,52,56,57, 59,64,66,68,69,74, 346,373,391,414,420, 421,430,431,432,472	1 4	64／97 76／109	95	33～42 42～50 50～58 58～66

（注）59型ハンドルは2017年7月発売予定です。