



LAL

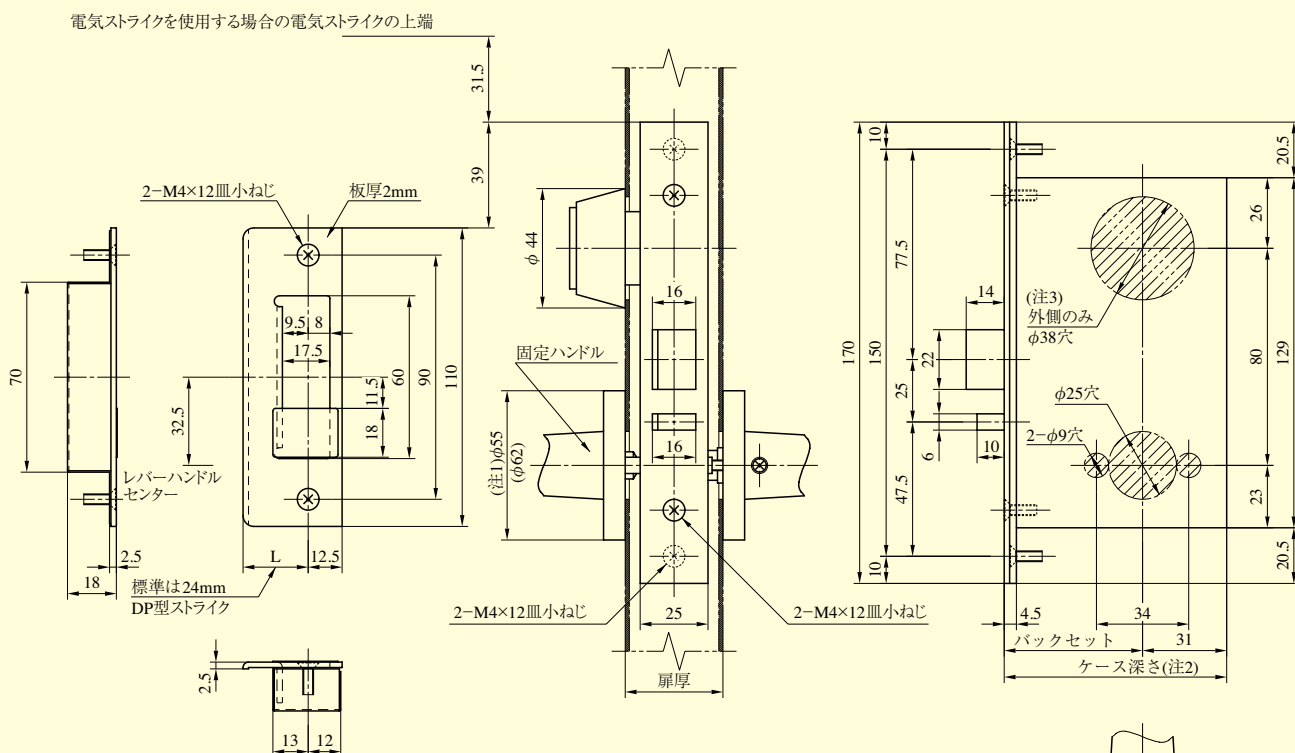

(注1) LAL * 03—2A型の場合、丸座がφ62となります。
 (注2) ケース深さは、LA *—□型と異なりますのでご注意ください。
 (注3) —4型の場合は貫通穴加工となります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(㎜)	記号	L寸法	扉厚(㎜)	記号	L寸法
33~42	DP	24	33~37	L	18
42~50	ER	28	37~42	CM	20
50~58	FT	32	42~46	N	22
58~66	G	36	46~50	DP	24
			50~54	Q	26
			54~58	ER	28
			58~62	S	30
			62~66	FT	32

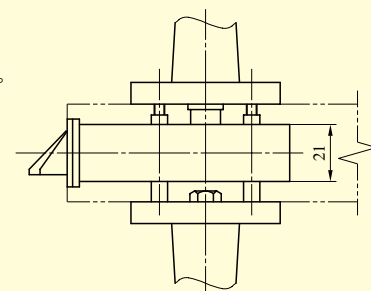

装着可能シリンダー	型 式	レバーハンドル形状	機 能	バックセット (mm) / ケース深さ (mm)	スペーシング (mm)	扉厚 (mm 以上~mm 未満)
U9 PR (-J) LB (-J) JN	LAL	18,19,20,21,22,23,29,31,32, 33,34,35,50,51,52,53,55,56, 57,59,64,66,68,69,74,342, 346,356,373	2A 4	51 / 82 64 / 95	80	33~42 42~50 50~58 58~66

(注1)レバーハンドル形状29型は枠に当たる場合がありますので、バックセット64mm以上のケースでご使用ください。
 (注2)59型ハンドルは2017年7月発売予定です。