


iEL Zero

■左右勝手共通

PRRS2PGFBH2WU型 (電池仕様)

iEL Zero

【外形図】

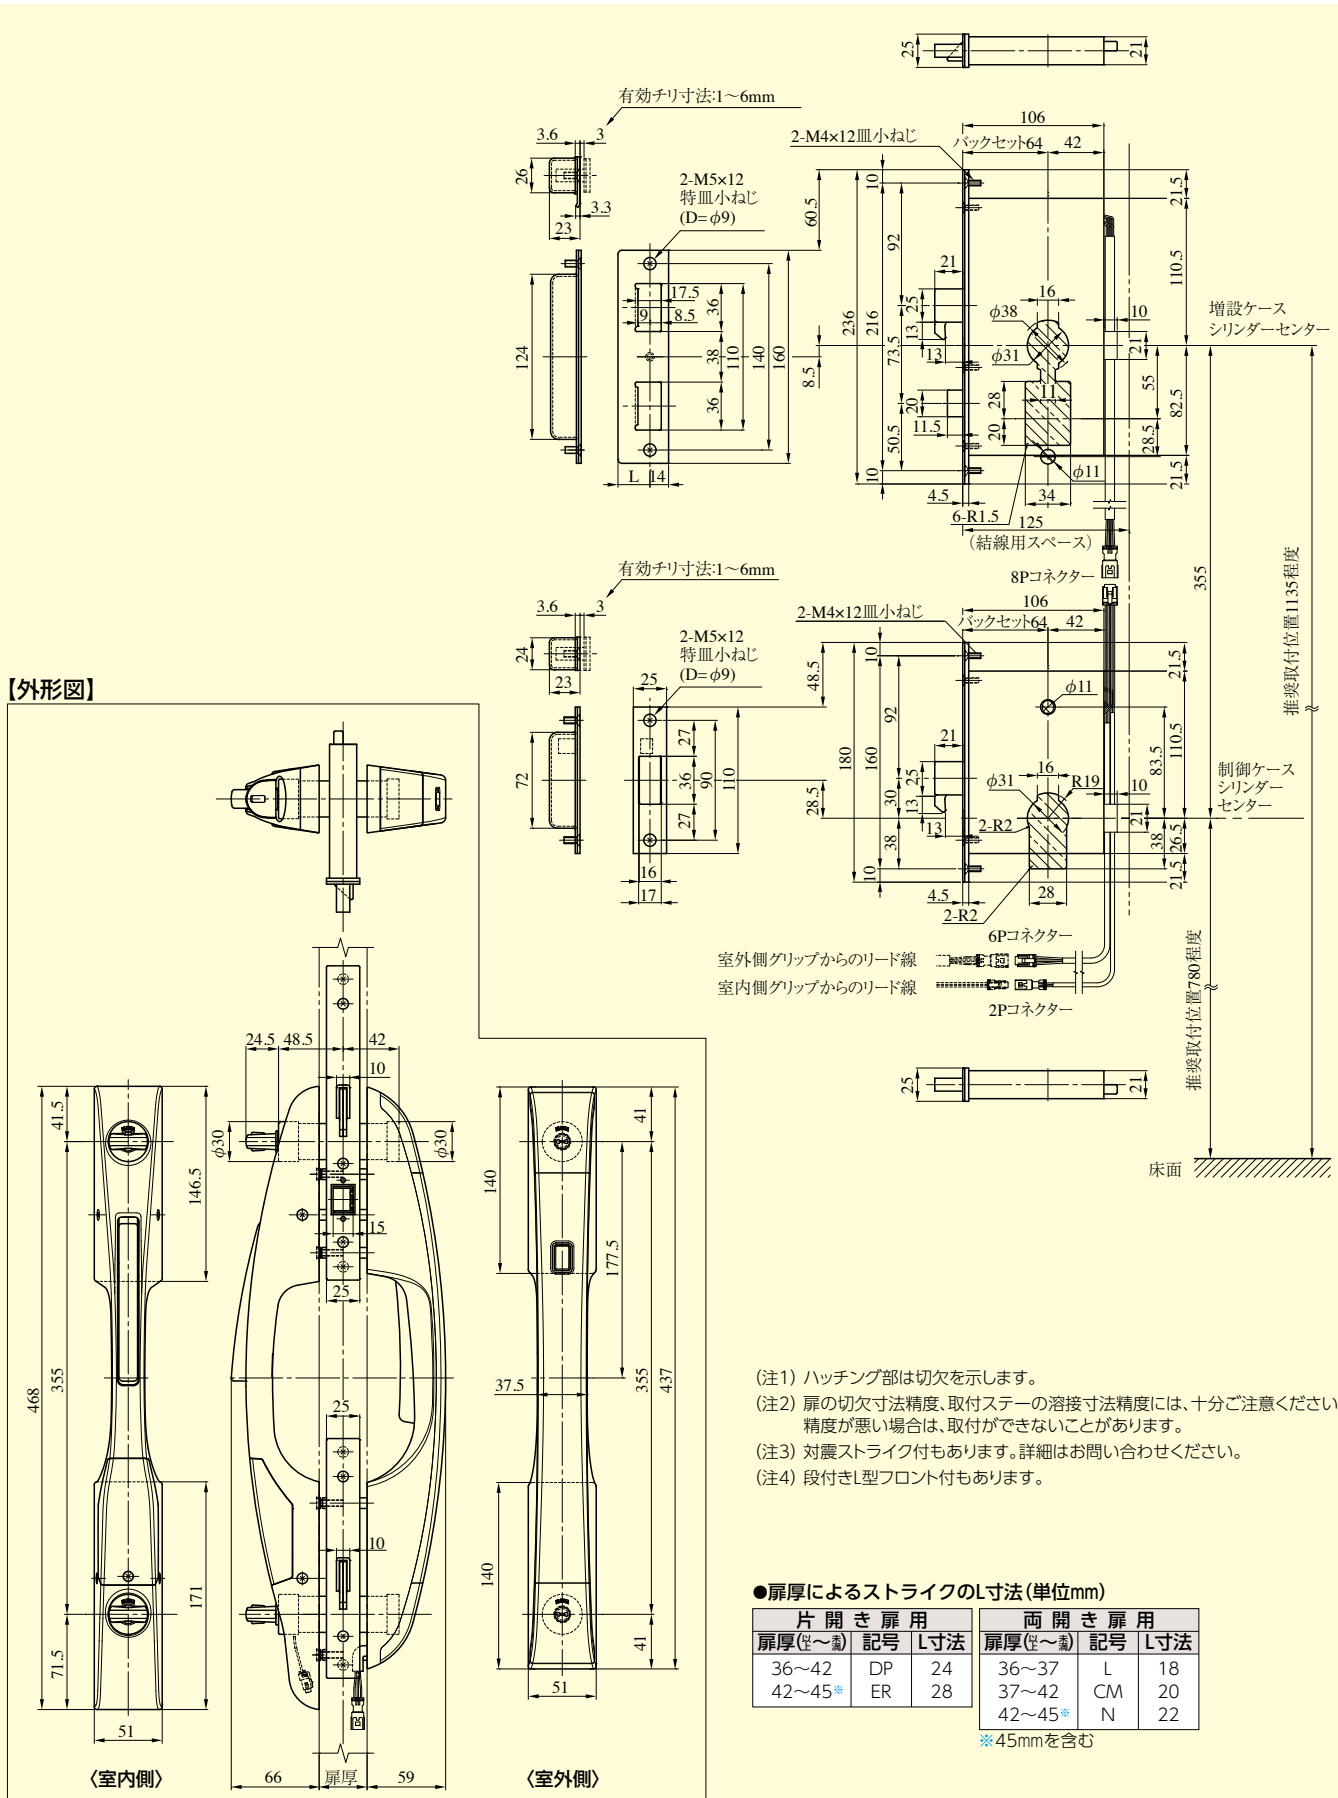

- (注1) ハッチング部は切欠を示します。
- (注2) 扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には、十分ご注意ください。精度が悪い場合は、取付ができないことがあります。
- (注3) 対震ストライク付もあります。詳細はお問い合わせください。
- (注4) 段付きL型フロント付もあります。

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(※)	記号	L寸法	扉厚(※)	記号	L寸法
36~42	DP	24	36~37	L	18
42~45*	ER	28	37~42	CM	20
			42~45*	N	22

※45mmを含む