

iEL Zero

■左右勝手共通

PRIRS2PGFAH2WU型 (ACアダプタ仕様) / PRIRS2PGFCH2WU型 (電源盤・操作盤仕様)



iEL Zero

●扉厚によるストライクのL寸法(単位mm)

片開き扉用			両開き扉用		
扉厚(〜)	記号	L寸法	扉厚(〜)	記号	L寸法
36~42	DP	24	36~37	L	18
42~45*	ER	28	37~42	CM	20
			42~45*	N	22

※45mmを含む

【外形図】

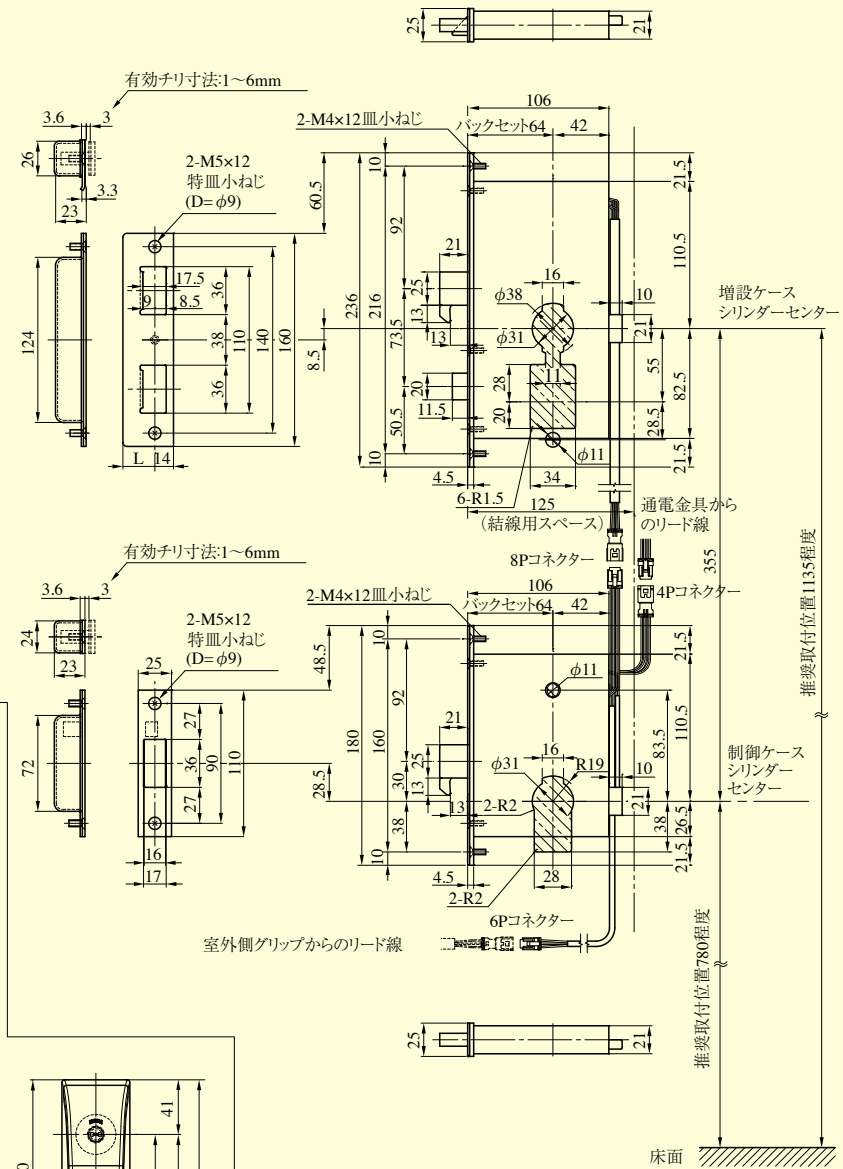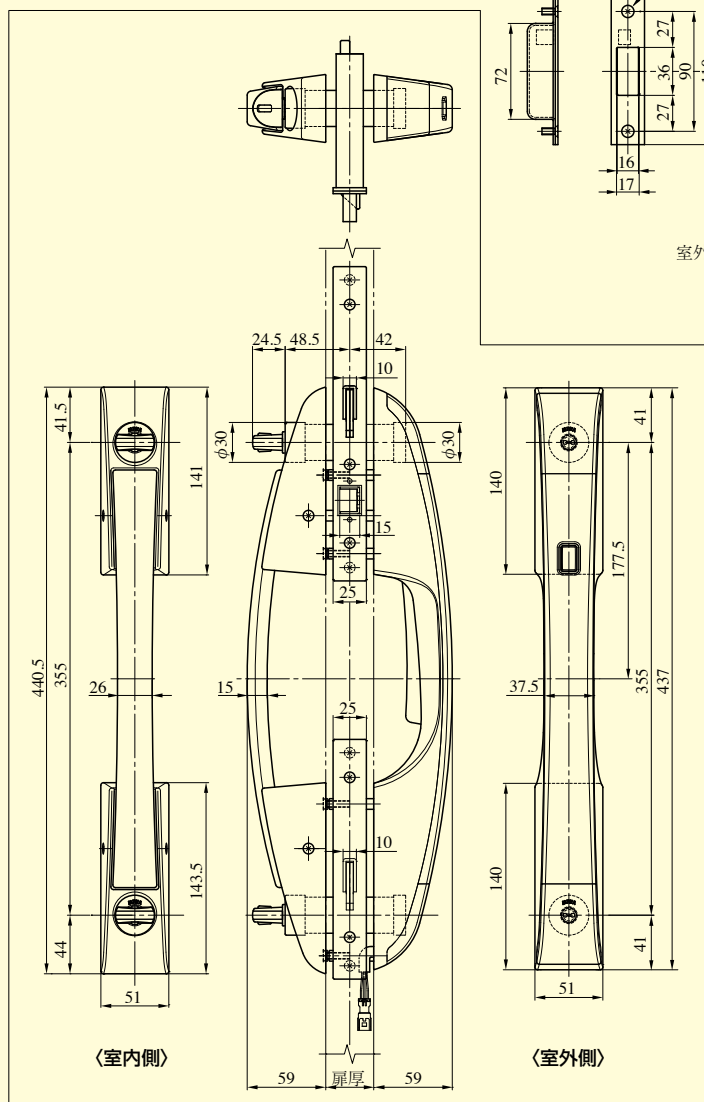

- (注1) ハッチング部は切欠を示します。
- (注2) 扉の切欠寸法精度、取付ステーの溶接寸法精度には、十分ご注意ください。精度が悪い場合は、取付ができないことがあります。
- (注3) 電源盤・操作盤仕様の場合は、必ず美和ロック製の電源盤(PSEL-B04D)または操作盤(SMEL-B04D)との接続が必要です。
- (注4) 対震ストライク付もあります。詳細はお問い合わせください。
- (注5) 段付きL型フロント付もあります。

iEL ZeroとIDキーの新旧互換性対応表

iEL Zero	Raccessキー		ノンタッチキー	
	TLRS2-***	TLRS-***A	TLNT-K***A TLNT-T02A	NTU・T*RK NTU・TAG
IRS2PGFBH2W # (電池仕様)				
IRS2PGFAH2W # (ACアダプタ仕様)	○ (使用可能)	× (使用不可)	○ (使用可能)	○ (使用可能)
IRS2PGFCH2W # (電源盤・操作盤仕様)				
IZBPGFHL2W- # (電池仕様)	× (使用不可)	○ (使用可能)	× (使用不可)	○ (使用可能)
IZAPGFHL2W- # (ACアダプタ仕様)				

(#=U,T / ***=K01,K01T,E01 / **=02,03,04 / *=2,3,4)